

# ROM - COMPACT

Hochdruck Rohrreinigungseinbau-Anlage



# ROM COMPACT

Die ROM Compact ist die ideale Hochdruck Rohrreinigungsmaschine für das Beseitigen von Verstopfungen und das Reinigen von Hausanschlüssen und Hauptabwasserleitungen bis zu Ø 300 mm. Mit einem kompakten Design und niedrigem Eigengewicht (ab 210kg) ist die Einheit geeignet für leichte bis mittelschwere Firmenwagen.

Die ROM COMPACT ist nach einem ganz neuen Konzept entwickelt. Außerdem hat diese modernisierte Maschine auch ein völlig neues Design. Daher gehört die ROM COMPACT zu einer neuen Generation Rohrreinigungsmaschinen. Nicht nur die Funktionalität sondern auch das Design stand bei der Entwicklung der Maschine im Mittelpunkt. Durch das ausgeklügelte Optionenpaket können wir ein noch attraktiveres Preis-Qualitäts-Verhältnis für sowohl den startenden Unternehmer als auch für den professionelle Rohrreinigungsspezialist bieten.



## TYPISCHE EIGENSCHAFTEN DER ROM COMPACT

### KOSTENSPAREND

Die ROM COMPACT ist eine Leichtgewichtmaschine (ab 210kg) und darum ausgezeichnet für leichte bis mittelschwere Firmenwagen, wie den VW Transporter und den MB Vito-Kleinbus, geeignet. Die COMPACT ist mit Benzin und Dieselmotor erhältlich. Mittels des Dieselmotors wird ein niedriger Benzinverbrauch und damit ein niedriger Maschinenstundenpreis gewährleistet.

### KOMPAKTES DESIGN

Die ROM COMPACT hat ein sehr kompaktes Design. Der Rahmen ist gestrahlt, grundiert und beschichtet mit einer starken, rotfarbigen Pulverbeschichtung

(RAL 3002). Die ROM COMPACT verfügt in der Standardausführung über ein benutzerfreundliches Armaturenbrett, in dem ein Kontrollkasten mit Drucktasten eingearbeitet ist. Unter beiden Haspeln ist jeweils eine Tropfschale befestigt.

### WARTUNGSFREUNDLICH

Die ROM COMPACT ist eine wartungsfreundliche Maschine. Durch die Verwendung von sehr soliden Motor-/Pumpenkombinationen, wie B&S und Kubota Motoren und Hochdruckpumpen von SPECK, wird die Wartung der Maschine auf ein Minimum reduziert. Außerdem sind die Komponenten der ROM

COMPACT für die Wartung leicht zugänglich. An der Maschine ist ein mit Schnellstopp versehener schlagfester Wasserfilter einer neuen Filtergeneration montiert.

### CE-KENNZEICHEN

Die ROM COMPACT ist von Fachmännern in einem ISO-zertifizierten Betrieb laut Kundenwunsch montiert. Diese Maschine ist gemäß der erforderlichen Sicherheitsbestimmungen, die an CE-Richtlinien gebunden sind, produziert.



# Quality you expect at a price you won't



## Die ROM COMPACT ist in den folgenden Ausführungen lieferbar:

Artikel Nummer	0250	0251	0254	02547	0255
Name	ROM COMPACT Base 190/30	ROM COMPACT 150/40	ROM COMPACT 150/50	ROM COMPACT 140/60	ROM COMPACT 140/45 Diesel
Motor	13,2kW / 18PS B&S VANGUARD Benzinmotor		16,9kW / 23PS B&S VANGUARD Benzinmotor		12,5kW / 17PS Kubota Z 602 Diesel
Pumpe	Speck 190 Bar - 30 l/min	Speck 150 Bar - 40 l/min	Speck 150 Bar - 50 l/min	Speck 140 Bar - 60 l/min	Speck 140 Bar - 45 l/min
Tankinhalt	400L				
Leergewicht Standard Ausführung	zirka 210Kg	zirka 225Kg	zirka 230Kg		zirka 275Kg
Abmessungen (L x B x H)	1050 x 1190 x 1100 mm.				
HD Rohrreinigungsschlauch	50m. 3/8" (ND10)	50m. 1/2" (ND13)			




Vorderansicht ROM COMPACT Base 190/30 Benzin Ausführung



Vorderansicht ROM COMPACT 150/50 Benzin Ausführung



Vorderansicht ROM COMPACT 140/45 Diesel Ausführung (mit anderem Armaturenbrett, Wärmetauscher, Kraftstoff filter u.s.w.)

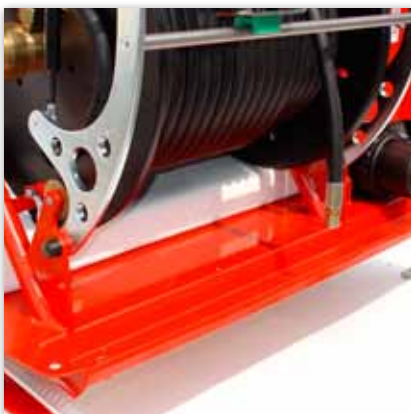

Tropfschale verhindert Schmutz



Benutzerfreundlich wasserabstoßend Armaturenbrett



Kompakt und Leichtgewicht, geeignet für leichte bis mittelschwere Firmenwagen

# Optionen



Mehrere Funkfernbedienungen



Füllschlauchhaspel



Hydraulisch angetriebene Hochdruckhaspel inkl. ausklappbarer gelagerter Schlauchführung



80m. 1/2" (ND13) Rohrreinigungsschlauch statt 50m.



Sauginjektor



Arbeitslampe mit Magnetfuß versehen

- Einbau der Anlage in Barneveld
- Einbaukit
- 4 Erhöhungsstütze, mehrere mm
- E-Start statt manueller Start (nur COMPACT Base 190/30)
- Mehrere Funkfernbedienungen
- Zusätzliche Kabelhaspel mit 50m. Kabel (nur in Kombination mit Option Funkfernsteuerung)
- Arbeitslampe mit Magnetfuß versehen
- Sicherheitspaket ROM Einbau-Anlagen
- Handbediente Füllschlauchhaspel mit 50m. 3/4" Füllschlauch (ND 20)
- Hydraulischer Antrieb von HD Haspel
- Handbediente 2. HD Haspel, einschl. 3-wege Hahn/ Druckregler Kombinationssystem. Exkl. HD schlauch
- Wassermangelschutz
- Extra 600L. Wasserbehälter
- Fester Füllanschluß mit Feuerwehrrkupplung Typ "C" mit Endkappe (Nockengröße 66mm.)
- Fest montierter Sauginjektor, inkl. 10m. Saugschlauch
- Automatisches Befüllungssystem Wasserbehälter 12/24V
- Ansauginjektor für Ansaugung von Frostschutzmittel inkl. Schlauch
- Freigabeschalter für Wassermangelschutz
- Pulsationssystem
- Digitaler Betriebsstunden/Drehzahl-Kombinationsmesser für Benzinmotor
- 40m. 3/8" HD Stahlschlauch
- 80m. statt 50m. 1/2" HD Schlauch
- Spritzpistole mit Lanze 90cm. und Flachstrahldüse
- Düsenhalter, auf Maschine montiert
- Mobile heisswasser Handwascheinheit
- Düsensatz 3/8" oder 1/2"
- Düsenkoffer Profi Schlauch ND13 ND16 mit 1/2" Anschluß
- Mehrere Innenverkleidungsoptionen

## Gerotec Kanalprüftechnik Handels GmbH

Zentrale - München

Tel : 089 752098  
Fax : 089 7594203

E-mail : info@gerotec.de  
Internet : www.gerotec.de

