


ROM - ECOFIT

Hochdruck Rohrreinigungseinbauanlage

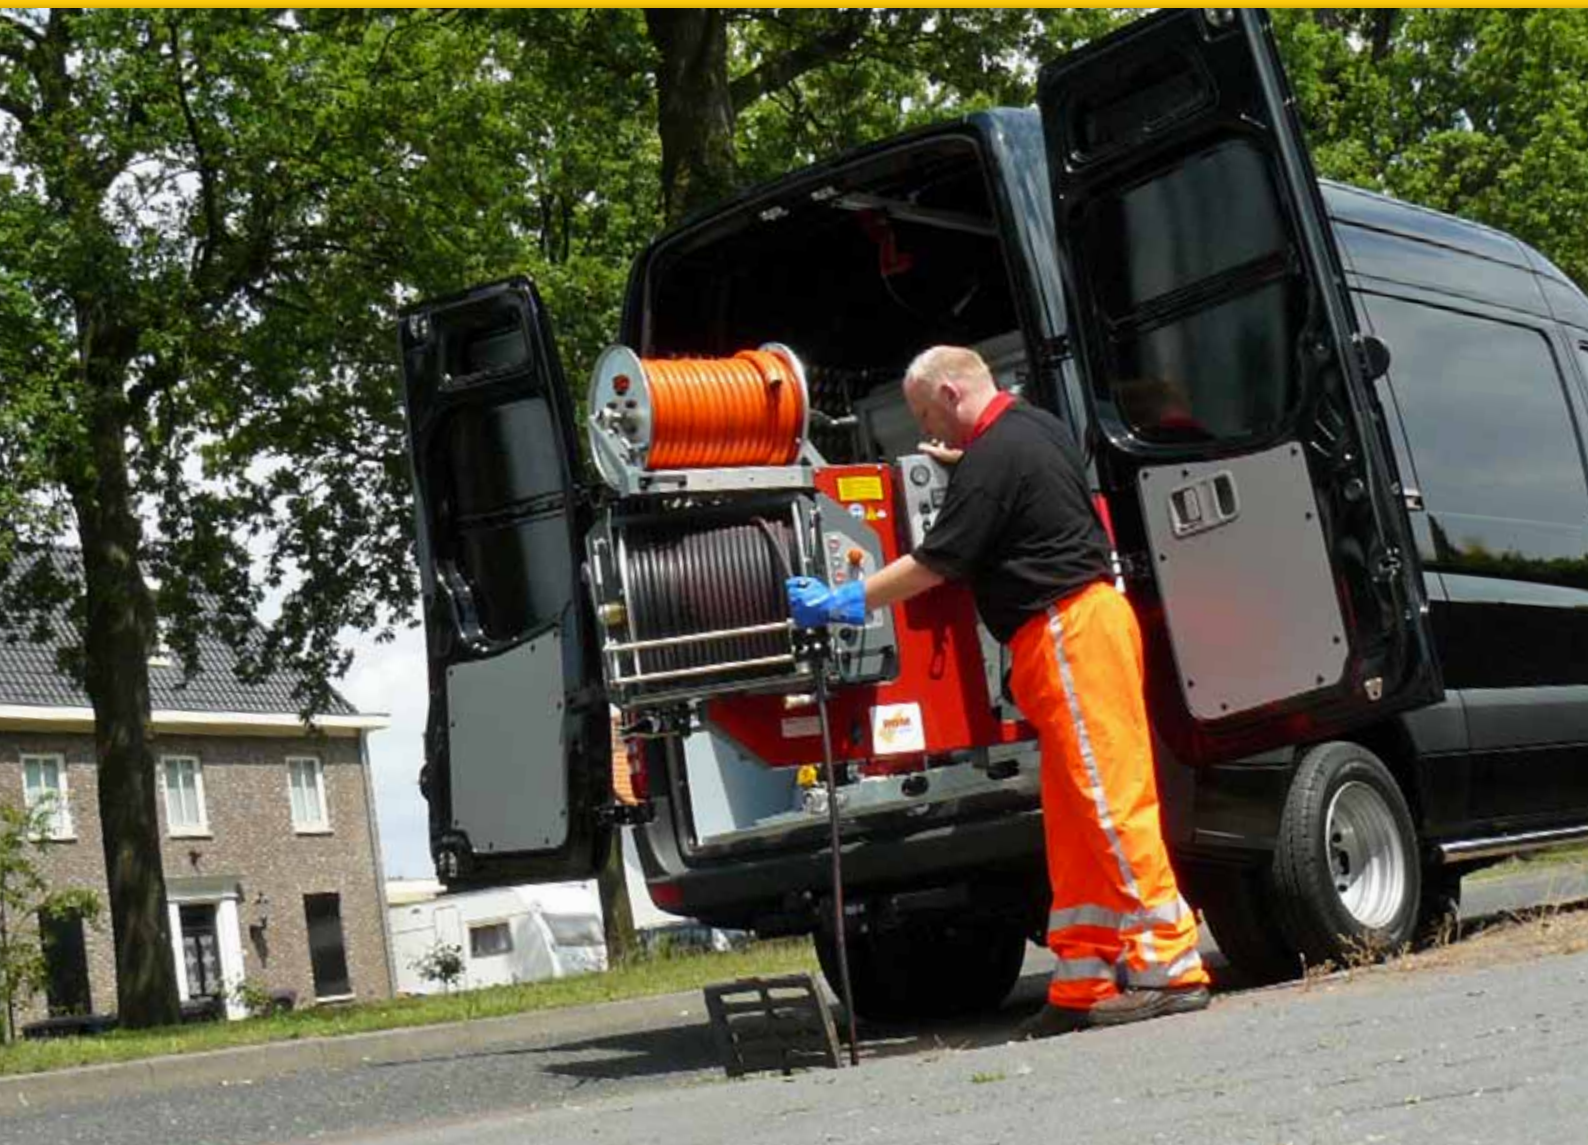

ROM ECOFIT

Die ROM ECOFIT ist eine der fortschrittlichsten Rohrreinigungsanlagen für den Einbau in Fahrzeuge. Nach sechs erfolgreichen Jahren auf dem europäischen Markt hat ROM Empfehlungen von Benutzern im ROM ECOFIT umgesetzt. Wir haben mehr als 250 Komponenten neu entworfen, die Entwicklung vorangetrieben und die Benutzerfreundlichkeit und des Design noch weiter verbessert.

Die ROM ECOFIT Anlage verfügt standardmäßig über:

- Schwenkbares Bedienungspanel, Steuereinheit und Edelstahl Haspelwanne
- Vollständig hydraulisch bedienbare HD Haspel
- Um 270 Grad drehbare HD Haspel
- Schwenkbare Füllschlauchhaspel
- Wärmetauscher und Kraftstoffniveauanzeiger

Neben der umfangreichen Basisausstattung haben Sie die Wahl zwischen diversen Zubehörteilen. Die zahlreiche Verbesserungen machen die ROM ECOFIT zur idealen Einbaueinheit für mittlere und schwere Kastenwagen.



TYPISCHE EIGENSCHAFTEN DER ROM ECOFIT

DESIGN

Die ROM ECOFIT Anlage ist nach einem völlig neuen Konzept entworfen, bei dem nichts dem Zufall überlassen worden ist. Wir haben uns auf die Funktionalität und die professionelle Nutzung des Gerätes konzentriert. Der niedrige Schwerpunkt sorgt für ein stabiles und sicheres Fahrverhalten sowohl bei leerem als auch bei vollem Tank. Durch die kompakten Ausmaße können Sie eventuell weitere Materialien problemlos mitnehmen. Die Frontplatte ist in den Farben basaltgrau, karminrot und signalgelb lieferbar. Gegen Aufpreis können Sie die Anlage in jeder anderen gewünschten Farbe bestellen.

HALTBARKEIT

Die ECOFIT Anlage verfügt über einen Wärmetauscher für perfekte Temperaturkontrolle. Darüberhinaus ist die Maschine sehr stabil, haltbar und wartungsarm. Die Edelstahl Haspelwanne, der doppelwandig isolierte Edelstahl Auspuffdämpfer und ein feuerverzinkter Rahmen lassen keine Zweifel an der hohen Qualität aufkommen.

WASSERTANKS IN GROßER AUSWAHL

Dank der modular aufzubauenden leichten Tanks können Sie sehr viel Wasser mitnehmen, und es bleibt trotzdem noch genügend Platz im Wagen übrig. Sie haben die Wahl zwischen Wassertanks von 600, 800, 1000 und 1350 Liter, wodurch der Tankinhalt sehr variabel ist.

BENUTZERFREUNDLICH

Die ECOFIT Anlage bietet dem Benutzer den höchstmöglichen Bedienungskomfort. Die neue ROM ECOFIT verfügt über eine um 270° drehbare Hochdruckhaspel mit einem Bereich von gut einem Meter außerhalb des Wagens. Daneben schwenken Steuereinheit, Bedienungspanel, Edelstahl Haspelwanne und die Haspel jederzeit mit. Ein großer Vorteil besteht darin, dass Sie die Haspel sowohl im Ruhezustand als auch in der ausgeschwenkten Position verwenden können. Dies alles auf einer ergonomisch optimalen Arbeitshöhe.

OPTIMALE LEISTUNG

Dank des großzügigen Leitungssystems und des eigens entwickelten Radial-Drehgelenkes profitieren Sie von einer maximalen Leistung an der Rohrreinigungsdüse.



Die professionelle Rohrreinigungsanlage



Die ROM ECOFIT ist in die folgenden Ausführungen verfügbar:

Artikel Nummer	02761	0277*	02771	0278	0279*	0280*
Bezeichnung	ROM ECOFIT 200/60	ROM ECOFIT 150/75	ROM ECOFIT 200/72	ROM ECOFIT 150/85	ROM ECOFIT 150/100	ROM ECOFIT 250/60
Motor	32 Ps Kubota turbo diesel		45 Ps Kubota turbo diesel	36 Ps Kubota turbo diesel	45 Ps Kubota turbo diesel	
Pumpe	Speck 200 bar - 60L/min	Speck 150 bar - 75L/min	Speck 200 bar - 72L/min	Speck 150 bar - 85L/min	Speck 150 bar - 100L/min	Speck 250 bar - 60L/min
Tankinhalt**	600L	600L	600L	1000L	1000L	600L
Leergewicht Standard Ausführung	zirka 575Kg	zirka 585Kg	zirka 605Kg	zirak 620Kg	zirka 630Kg	zirka 605Kg
Abmessungen in mm (l x w x h)	1420 x 1220 x 1310	1420 x 1220 x 1310	1505 x 1220 x 1310	1835 x 1220 x 1310	1835 x 1220 x 1310	1505 x 1220 x 1310
HD Rohrreinigungsschlauch	80m 1/2" (ND13)	80m 1/2" (ND13)	80m 1/2" (ND13)	80m 5/8" (ND16)	80m 5/8" (ND16)	80m 1/2" (ND13)

* Auch verfügbar mit Nebenantrieb. Kontaktieren Sie uns für die Möglichkeiten.

** Wahl des Tankinhalts: 600, 800, 1000, 1200, 1350, 1600, 1800, 2000 und 2700 Liter.



Vollständig hydraulisch bedienbare 270° drehbare HD Haspel



Schwenkbare Steuereinheit in hochglanzgespritzter grauer Metallic-Lackierung (RAL 9023)



Schwenkbares Bedienungspanel, standardmäßig in basaltgrau gespritzt (RAL 7012)



Schwenkbare Haspelwanne aus Edelstahl



Automatisch schließender 2" Wasserfilter



Stufenlos einstellbarer Verschlussmechanismus in jeder Position des hydraulisch bedienbaren HD-Haspels

Optionen



Mehrere hydraulisch gesteuerte Funkfernsteuerungen



Heiswasseranlage



Arbeitslampe mit Magnetfuß



2. HD Haspel



Feuerwehrcupplung Typ "C"



Lackierung in einer Ihrer Firmen- bzw. Kommunalfarben



PU lining; Innenverkleidungsoption



Kreuzspindelsystem



Mobile heiswasser Handwascheinheit



Alu-Riffelblech Verkleidung von Maschinerium



Werkzeugkasten aus Aluminium



Werkzeugkasten aus Aluminium (Obenansicht)

- Einbau der Anlage oder Einbaukit
- Mehrere hydraulisch gesteuerte Funkfernsteuerungen
- Automatisches Anlass-System des Dieselmotors
- Zusätzliche Kabelhaspel mit 50m. Kabel
- Arbeitslampe mit Magnetfuß versehen
- Sicherheitspaket ROM Einbau-Anlagen
- 2. HD Haspel statt Wasserfüllhaspel, einschl. 3-wege Hahn/ Druckregler Kombinationssystem
- Hydr. Antrieb der 2. HD oder der Füllschlauchhaspel
- Wassermangelschutz
- Größere/extra Wasserbehälter, mehrere Möglichkeiten
- 2 Stück Schwallbleche aus Edelstahl
- Fester Füllanschluß mit Feuerwehrcupplung Typ "C"

- Fest montierter Sauginjektor inkl. 10m. schlauch
- Ansauginjektor für Ansaugung von Frostschutzmittel
- Freigabeschalter für Wassermangelschutz
- Eagle silence Antrieb
- Pulsationssystem
- Hochdruck Heiswasseranlage, inkl. Grundrahmen
- 40m. 3/8" HD Stahlschlauch
- Längere HD Schlauch, mehrer Möglichkeiten
- Lackierung Frontplatte in mehrere Farben
- Mobile heiswasser Handwascheinheit
- Düsenkoffer Profi (Schlauch ND13 ND16 1/2" Anschluß)
- Mehrere Innenverkleidungsoptionen

Gerotec Kanalprüftechnik Handels GmbH

Zentrale - München

Tel : 089 752098
Fax : 089 7594203

E-mail : info@gerotec.de
Internet : www.gerotec.de

